


WebUI 를 통한 스택 설정 및 데이터 다운로드

2020 년 4 월 1 일 수요일

오전 11:06

1. 핸드폰 와이파이 설정을 켜서 수신기 뒷자리 4 개 번호로 되어있는 와이파이 에 접속한다.

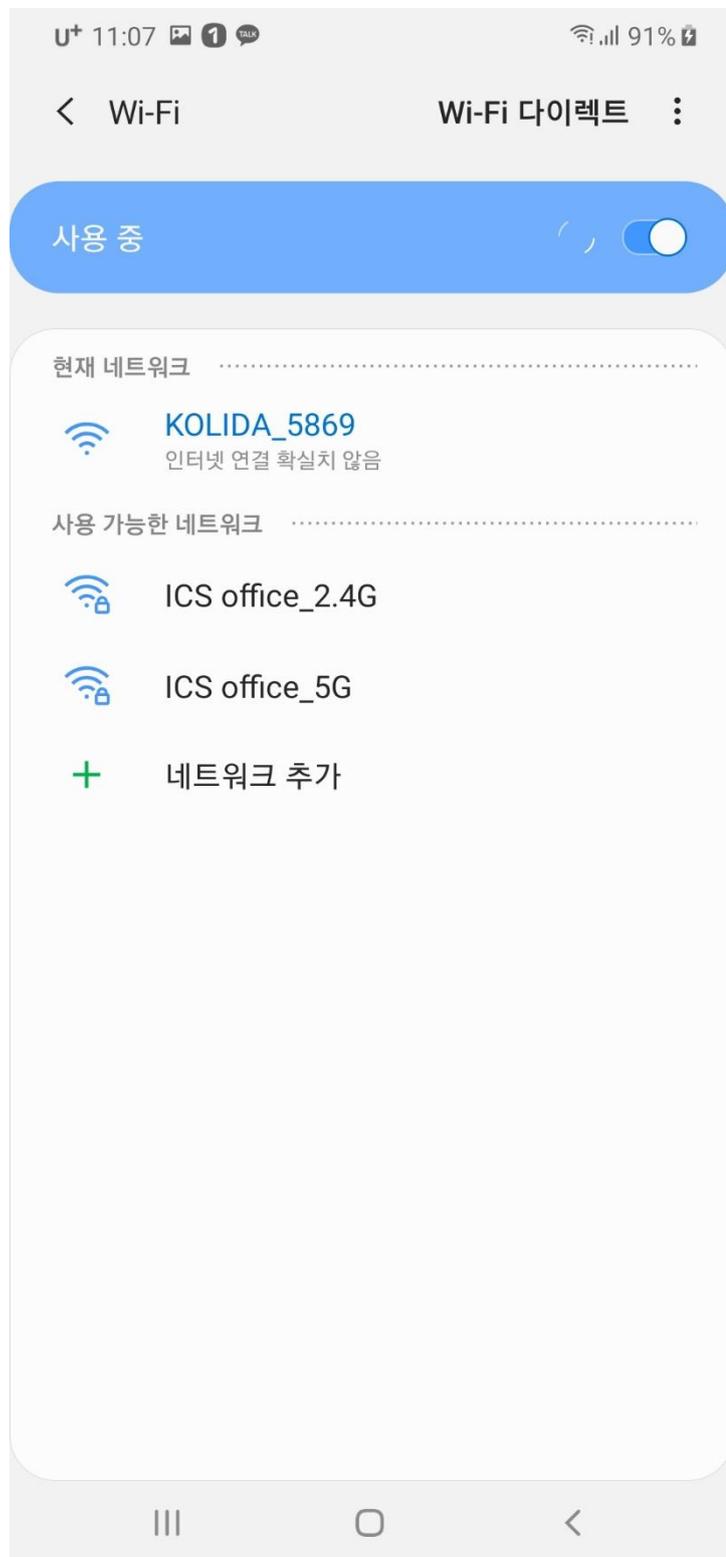

2. 핸드폰에서 인터넷 브라우저(Ex. 크롬, 네이버 등등)을 실행시켜서 10.1.1.1 을 치고 들어간다.
(ID : admin / PW : admin)

U+ 11:04

92%



10.1.1.1



GNSS

• WEB SERVER •



admin



.....

Login

简体中文

English

Switch to PC



3. Configuration 에 General Config 으로 들어간다.

U+ 11:04

92%



10.1.1.1



K5plus+2018

AG1199133325869

welcome, admin

logout

Status



Configuration



General Config

Base Setup

Antenna Setup

Satellite Tracking

Receiver Operation

System Setup

Satellite Info



Data Record



Data Transfer



Network Config



Radio Config



Update



Track Manage



4. Work Mode 를 Static 으로 선택 한 후 Enter 를 누른다

U+ 11:04

92%

K5plus+2018

AG1199133325869

< General Config

Registration

SN AG1199133325869 [OnlineRegi](#)

OEM Code [Register](#)

Code [Register](#)

Expire:Permanent

Mode Setting

Work Mode ▼

Datalink ▼

RadioRoute ▼

EVENT ▼

RadioRepeater RTK Record 1PPS

Cancel

Enter

Copyright © 2015 All Rights Reserved



5. Configuration 에 Satellite Tracking 으로 들어간 후 Mask Angle 을 15 로 설정하고 Enter 를 누른다.

U+ 11:05

92%

K5plus+2018

AG1199133325869

< Satellite Tracking

Setting

Mask Angle

15

Setting Track

Enable

GPS

GLONASS

BDS

SBAS

GALILEO

QZSS

SLink

set up the satellite,click [Advanced Settings](#)

Cancel

Enter

Copyright © 2015 All Rights Reserved



6. Data Record 에 Recording Config 으로 들어가서 Interval 을 30 으로 맞춘 후 아래쪽에 Recording Mode 를 설정해준다.
(Auto 로 설정하면 자동으로 시작. Manual 로 설정하면 수동시작. Auto 모드여도 Start 누르면 스테틱 바로 시작됨)

U+ 11:19

92%



10.1.1.1



K5plus+2018

AG1199133325869

< Recording Config

Storage Option

Interval(S)

File Interval(h)

Format STH RINEX2 RINEX3

Name

Delete Yes No

To format the memory, please click [Format Disk](#)

Recording

Start

Stop

【Status】 No record

Operation tips : RTK in dynamic mode, you must first enable the "dynamic record" of the "general purpose set" page, then you can operate this page. !



7. 데이터 다운로드시에는 Data Record 에 Data Download 에 들어가서 Select Date 를 누른다.

U+ 11:05

91%

K5plus+2018

AG1199133325869

< Data Download

Data Source SD Card USB

File Type STH RINEX

Select Date

Getdata


Copyright © 2015 All Rights Reserved



8. 스테틱 데이터 받은 날짜를 선택하고 첫번째 메뉴를 누른다.

U+ 11:05

91%

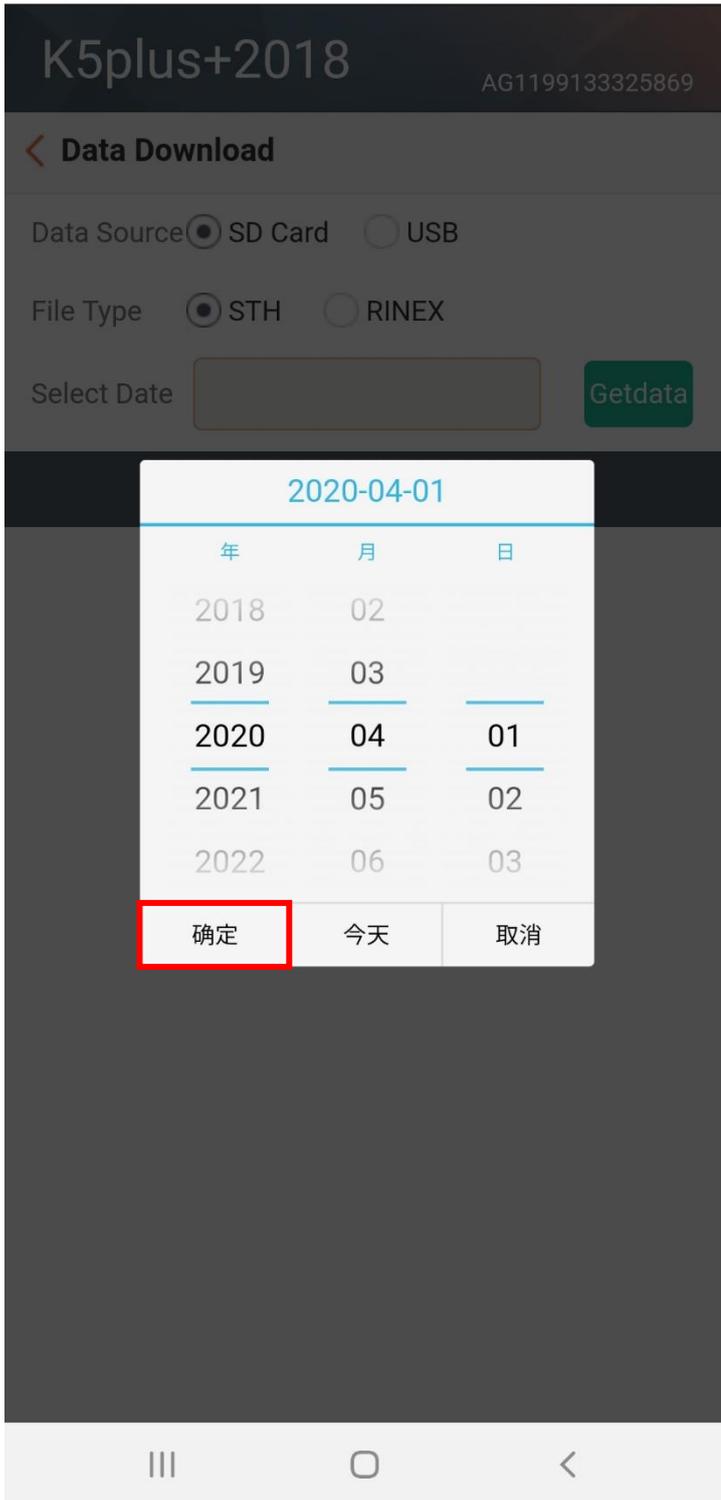

9. Get data 를 누르면 스테틱 데이터 목록이 나오고 다운로드 하면 된다.

U+ 11:06

91%

K5plus+2018

AG1199133325869

< Data Download

Data Source SD Card USB

File Type STH RINEX

Select Date 2020-04-01

Getdata

Copyright © 2015 All Rights Reserved

